

ACİL SERVİS GİRİŞİ RÜZGARLIK MENFEZ ve BEKLEME ALANI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hastanemiz acil servis girişi dış kısmına, üç tarafı ve üzeri kapalı şekilde yapılacak 6*32,5 m2 bekleme alanı ve 42*3,5 menfez yapım işini içerir teknik şartnamedir. Yüklenici belirtilen alana, projede gösterildiği şekilde ve ölçülerde imalatları yaparak yerine monte edecek, iş anahtar teslim olarak yapılacak ve idareye teslim edilecektir. Tüm nakliye, montaj, işçilik, saha keşif çalışmaları, çıkabilecek hafriyatların bertarafı yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Yüklenici, İş süresi boyunca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında gerekli emniyet tedbirlerini almakla mükelleftir.

Rüzgarlık menfez kısmı panjur şeklinde imal edilecek, Panjur sistem yüksekliği 3,5 metre olacak, panjur eni, rüzgara karşı mukavemet sağlaması ve sağlam olması bakımından 210 cmyi geçmeyecek şekilde, idarenin istediği renklerde fırın boyalı metal malzemeden mamul olacaktır.

Bekleme alanı kısmı 6*32,5 metre üç tarafı kapalı alan yapılacak, dış cepheye bakan kısmı minimum 3 metre yükseklikte olacak, ambulans girişine ve yağmur suyu tahliyesine uygunluk açısından arka kısmından meyil verilecek şekilde çatı dizaynı yapılacaktır. Kapalı alanın sağ ve solunda bulunan 6şar metrelik kısmına bir adet, 18 metrelik kısma ise idarenin belirleyeceği renklerde 3 adet pencere yapılacaktır. Pencereler tercihen raylı-sürgülü dizayn edilecek ve en az 100*100 cm ebatlarında PVC malzemeden mamul olacaktır. Bekleme alanı çatı kısmı zemine sağlam bir şekilde monte edilecek ve zeminden aşağıya su kaçaklarını engelleyecek şekilde yapılacaktır. Çatı ayakları, makaslar ve çatı kaplaması, yapı hakim rüzgar yönüne doğru yapıldığından kuvvetli rüzgarlara dayanıklı bir şekilde imal edilecek ve mukavemetli yapıya sahip şekilde monte edilecektir.

ÇATI

- 1- Çatı ayaklar : 150x150x4 mm Kutu Profilden verilen proje ölçülerinde sabit taşıyıcı ayaklar,
- 2- Ana taşıyıcılar : 60x60x2,5 mm Kutu Profilden verilen proje ölçülerinde ana taşıyıcı makas dış profilleri
- 3- Makas içi : 40x60x2,5 mm Kutu profilden verilen proje ölçülerinde taşıyıcı makas içi çaprazlar
- 4- Dikey Makas içi : 40x30x2 mm Kutu Profilden verilen proje ölçülerinde dikey makas içi çaprazlar
- 5- Dikey Makas dış: 40x60x2,5 mm Kutu Profilden verilen proje ölçülerinde dikey makas dış profilleri
- 6- Aşıklar : 40x60x2,5 mm Kutu Profilden verilen proje ölçülerinde dikey ve yatay aşıklar

ÇATI KAPAMA

- 1- Üst : 40 mm kalınlıkta çatı üst kapama sandviç panel levhalar
- 2- Cephe : 40 mm kalınlıkta çatı cephe kapama sandviç panel levhalar

OLUK

- 1- Oluk : 1,5 mm kalınlıkta galvenizli saçtan büküm oluk, minimum 15 cm çapında

RÜZGAR KESİCİ PANJUR

- 1- Taşıyıcı Ayaklar : 40x100x2,5 mm Kutu Profilden verilen proje ölçülerinde sabit taşıyıcı ayaklar

Teknisyen
Alaattin
palta

Teknisyen
M. Emin Hayta

Türkay ÇINAR
Elektrik - Elektronik Müh.

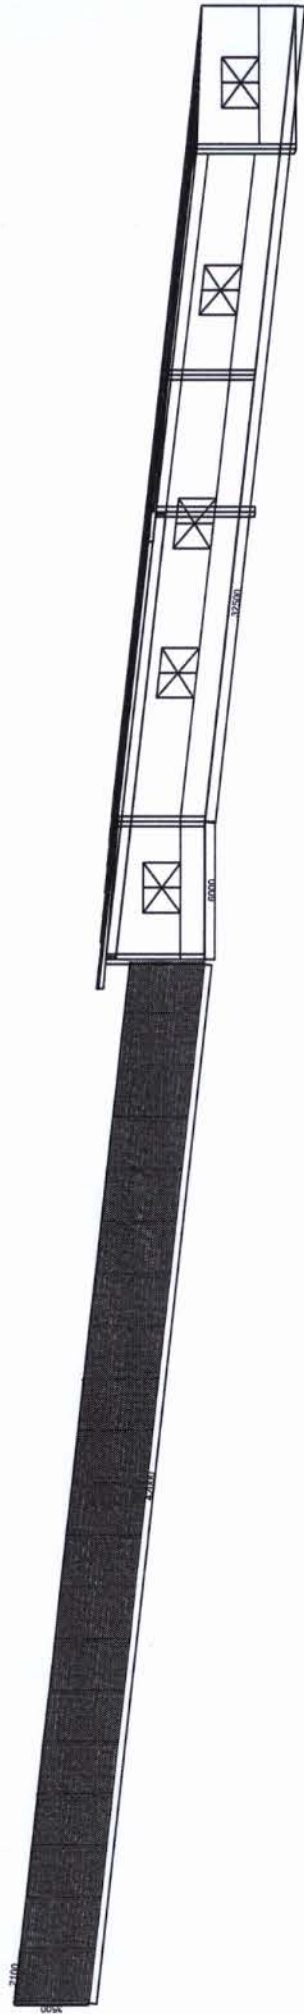
- 2- Panjur : 1,5 mm kalınlığında siyah sađtan 9,00 cm genişliğinde rüzgar kesici panjur
3- Sabitleyici : 1,5 mm kalınlığında siyah sađtan U panjur sabitleyici aparatlar

Bütün yapılan elik işleri paneller hari HAMBERTON boya ile boyanacaktır. Sistem anahtar teslim halde yapılarak teslim edilecektir. Tm yapılar kullanıcı hatası hari en az 2 sene garantili olacaktır. Tm plan, proje, keşifler, nakliye ve işilik ykleniciye ait olacaktır.

Teknisyen
Alaattin
Paltır


Teknisyen
M. Emin HAYTA


Trkay INAR
Elektrik - Elektronik Mh.

Türkey ÇINAR
Elektrik - Elektronik Müh.

[Handwritten signature]

Teknisyen
M. Emin HAYTA
Çiftçi

Teknisyen
Alaattin
paltı

[Handwritten signature]